


F-BOX 48S 18SC



F-BOX 48S 18SC je optický rozvaděč navržený do zemních komor MUC 315 a MUC 425. Rozvaděč se v komoře fixuje do držáku uvnitř zvonu. Rozvaděč je určen pro propojování patchcordy, nebo předkonektorovanými kabely. Průchodkový systém je dodáván zvlášť podle požadovaných rozměrů.


Přednosti F-BOX 48S 18SC

- Jednoduchá a rychlá instalace
- Uzavírání šrouby
- Výklopný držák kazet a adaptorového pole
- Možnost uložení splitteru do kazety
- Maximální kapacita 48 svárů
- Kapacita konektorů 18x SC simplex, nebo LC duplex
- Oddělený systém pro příchozí a odchozí kabely
- Možnost průchozího kabelu
- IP 65

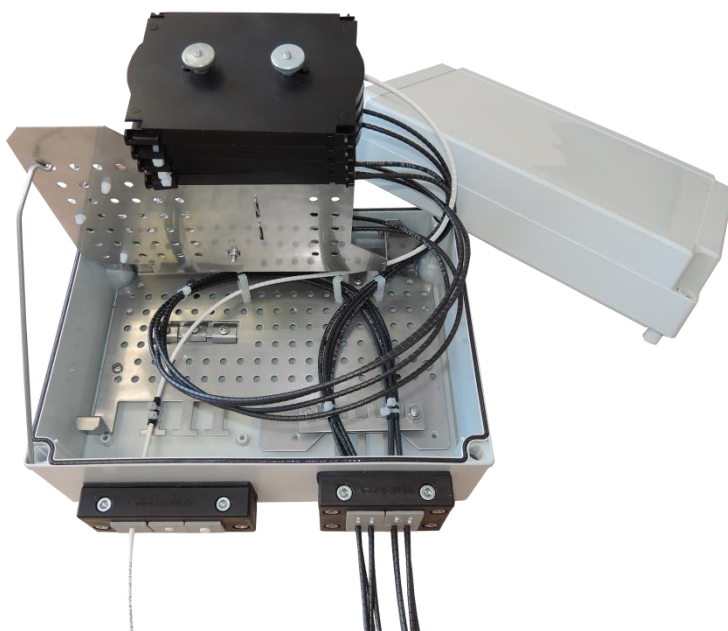

Použití

Box slouží jako vybavení do komor se zvonem, kde se fixuje zatlačením do připraveného držáku. Pro vstup páteřních kabelů je použita obdélníková průchodka, kterou je nutné osadit třemi vsuvnými vložkami, pro požadovaný průměr kabelů. Vložky jsou dostupné v rozsahu 2 – 8mm v krocích po 1mm. Průchodka není součástí rozvaděče a je dodávána samostatně. Na vstup pro uživatelské kabely je použita čtvercová průchodka, kterou je nutné osadit čtyřmi vsuvnými vložkami, pro požadovaný průměr kabelů. Každá vložka obsahuje 4 vstupy a je v rozsahu 2 – 6mm v krocích po 1mm. Průchodka také není součástí rozvaděče a je dodávána samostatně. Za průchodkou je vždy držák pro fixování kabelů. Součástí balení jsou stahovací pásky, vysoušecí sáček, plastová oka a těsnící gel. Rozvaděč je osazen 4ks kazet KM2 s celkovou kapacitou 48 svárů. Konektorový panel obsahuje 18 otvorů pro adaptory SC simplex.

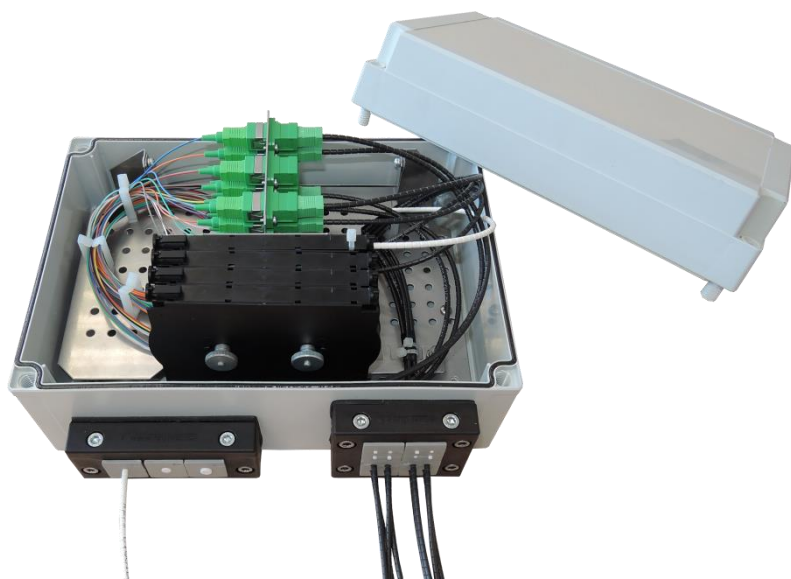



F-BOX 48S 18SC

Technická specifikace

Průchodky pro páteřní kabely	(viz. tabulka objednacích kódů)
Průchodky pro uživatelské kabely	(viz. tabulka objednacích kódů)
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 07 dle EN 62262
Stupeň krytí	IP 65 dle EN 60529
Barva	Šedá, černá
Materiál	PC/ABS, Nerez
Rozměry	Šířka 255mm, délka 180mm, hloubka 130mm
Hmotnost	3kg



Objednací kódy

85BH.70/0000	F-Box 48S 18SC
85BH.17/0000F	Sada 3ks těsnících vložek Ø2-3mm s rámečkem a ucpávkami
85BH.17/0100F	Sada 3ks těsnících vložek Ø3-4mm s rámečkem a ucpávkami
85BH.17/0200F	Sada 3ks těsnících vložek Ø4-5mm s rámečkem a ucpávkami
85BH.17/0300F	Sada 3ks těsnících vložek Ø5-6mm s rámečkem a ucpávkami
85BH.17/0400F	Sada 3ks těsnících vložek Ø6-7mm s rámečkem a ucpávkami
85BH.17/0500F	Sada 3ks těsnících vložek Ø7-8mm s rámečkem a ucpávkami
85BH.17/0800F	Sada 4ks těsnících vložek 4x Ø2-3mm s rámečkem a ucpávkami
85BH.17/0900F	Sada 4ks těsnících vložek 4x Ø3-4mm s rámečkem a ucpávkami
85BH.17/1000F	Sada 4ks těsnících vložek 4x Ø4-5mm s rámečkem a ucpávkami
85BH.17/1100F	Sada 4ks těsnících vložek 4x Ø5-6mm s rámečkem a ucpávkami

Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení



Uložení boxu v MUC 315

WE HOLD NETWORKS

MICOS
TELKOM DIVISION

DISTRIBUTION BOXES • DATA CABINETS
PASSIVE COMPONENTS FOR FTTx



MICOS spol. s r. o. divize TELCOM
Technologické centrum ICT MICOS

Průmyslová zóna B – Prostějov, část Háj 365, 798 12 Kralice na Hané, Czech Republic
tel.: +420 582 307 511 | fax: +420 582 307 688 | email: telcom@micos.cz | www.micos.cz

micostelcom.com